


角底袋のバリエーション

食品・資材の内袋に最適 衛生認定工場で製造

ISO9001 認証取得・軟包装衛生協議会認定工場（認定番号194号）で製造

C-MAX PROCESS で高い安全性を保証します 食品の内袋として安心してお使いいただけます

液状・粒状の物を入れる場合に最適

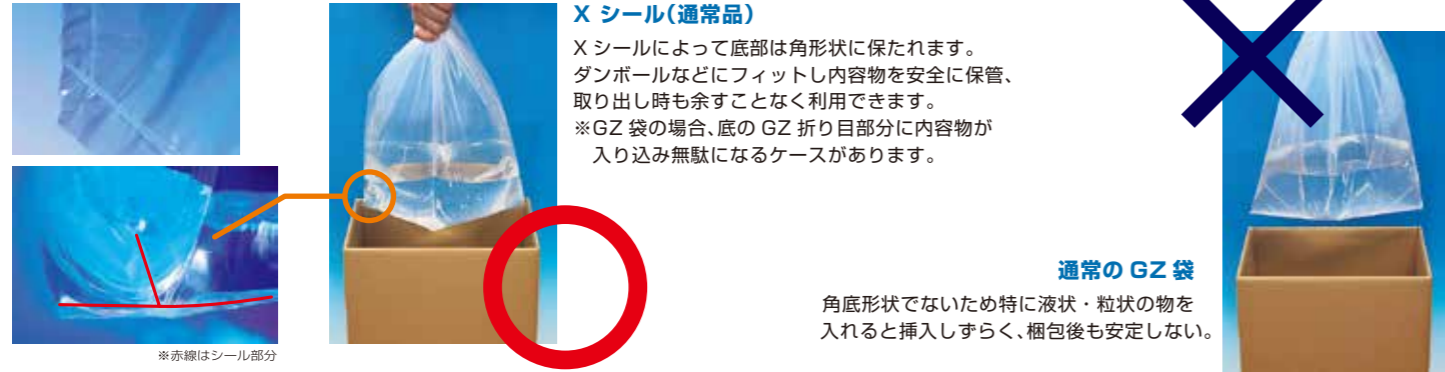

X シール(通常品)

Xシールによって底部は角形状に保たれます。ダンボールなどにフィットし内容物を安全に保管、取り出し時も余すことなく利用できます。
※GZ 袋の場合、底の GZ 折り目部分に内容物が入り込み無駄になるケースがあります。

通常の GZ 袋

角底形状でないため特に液状・粒状の物を入れると挿入しやすく、梱包後も安定しない。

XHN シール：Xシールの改良版

Xシール底方向先端部分にRを掛けた構造により、GZ際部分に掛かる力を分散、キワ部分のピンホール発生率を激減します。
※角形状のコンテナ内袋で液状、粒状の重量物を薄手の生地で保管する場合などに有効です。



※赤線はシール部分

XTO シール：XHNシールの改良版

XHNシールの底シール部にRシールを付加することで、さらにGZ折り込みキワ部分に掛かる力を分散します。
※液状、粒状重量物で内容物取り出し時に袋ごとに持ち上げて取り出す場合に有効です。



※赤線はシール部分

QC 品質 (ISO9001)

ISO9001で標準化される品質管理基準を全社に摘要。常に改善を重ね成長するCMP品質のエンジンとしてC-MAX PROCESSを根底からささえます。



衛生品質

原材料から製品に生まれ変わるまでには、人・機械設備・環境に関わらなければ製品化されません。C-MAX PROCESSはその3つの分野に軟包装衛生協議会の衛生管理基準に基づいた独自の管理を行い、あらゆる汚染から製品を守ります。



C-MAX PROCESS とは 高い安全性を保証し安心して使用できるポリエチレン包装材を提供するために開発された クリーンな生産システムです

機能品質

数十年にわたる豊富な技術と経験から生み出される製品は、機能と使いやすさをバランスよく最大化します。



Clean Maximized Process



CMP インフレーション工場

CMP 印刷工場

CMP 製袋工場



ポリエチレン製大型角底袋
パレットカバー



屋外保管用耐候性パレットカバー
エコテックス

ECOTEX

製造元 **Hayashi** 株式会社 林 産業
www.hayashi-sangyo.co.jp

〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町10-16 MY ARK 日本橋ビル1F
TEL : 03-3662-8843 (代) FAX : 03-3662-8844



ポリエチレン製大型角底袋
パレットカバー



パレット用



カーゴテナ用



コンテナ用



フレコン用


パレットカバーは天井が角形状です

従来の平袋やGZ袋と違って荷物にフィットし
雨やホコリ 風の害から商品を守ります
また 地域環境の美化にも貢献します

角底・防水・防塵

パレットカバーのメリット

- パレットカバーは角底タイプ
- ECO
- 防水・防塵
- 低コスト
- 豊富な規格品
- 衛生性

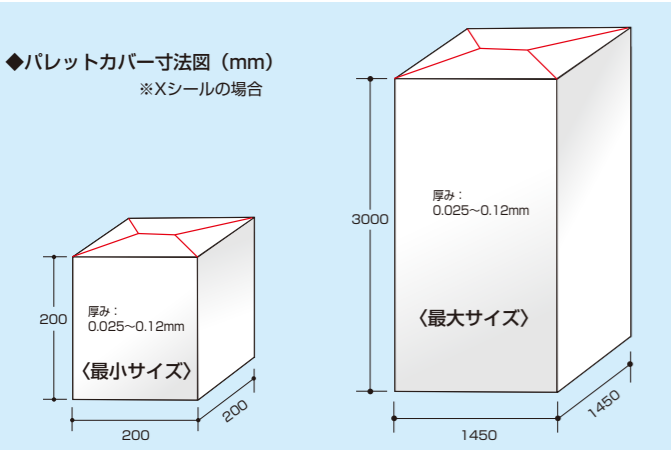

パレットカバー 規格表

1) 0.05 シリーズ

| ナチュラル | サイズ | | | | 入数 | 備考 | | | |
|------------|-------|---|------|---|------|----|------|----|------------------------------------|
| PG50-1 | 0.050 | × | 1100 | × | 850 | × | 1300 | 50 | 姿図 天井部Xシール 箱の表示: ブルー 運賃別途 |
| PG50-2 | 0.050 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1300 | 50 | |
| PG50-3 | 0.050 | × | 1220 | × | 1220 | × | 1300 | 50 | |
| PG50-4 | 0.050 | × | 1250 | × | 1100 | × | 1300 | 50 | |
| PG50-5 | 0.050 | × | 1350 | × | 1100 | × | 1300 | 50 | |
| PG50-6 | 0.050 | × | 1350 | × | 1350 | × | 1450 | 40 | |
| PG50-7 | 0.050 | × | 1400 | × | 1100 | × | 1400 | 40 | |
| PG50-8 | 0.050 | × | 1450 | × | 1250 | × | 1450 | 40 | |
| PG50-9 | 0.050 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1550 | 50 | |
| PG50-10 | 0.050 | × | 1100 | × | 900 | × | 1700 | 50 | |
| PG50-11 | 0.050 | × | 1450 | × | 1450 | × | 1400 | 40 | |
| PG50-12 | 0.050 | × | 1500 | × | 1200 | × | 1300 | 40 | |
| PG50-13 | 0.050 | × | 1300 | × | 1300 | × | 1000 | 50 | |
| PG50-14 | 0.050 | × | 1300 | × | 1300 | × | 1200 | 50 | |
| PG50-15 | 0.050 | × | 1300 | × | 1300 | × | 1400 | 50 | |
| PG50-16 | 0.050 | × | 1100 | × | 1100 | × | 1000 | 50 | |
| PG50-17 | 0.050 | × | 1100 | × | 1100 | × | 1200 | 50 | |
| PG50-18 | 0.050 | × | 1100 | × | 1100 | × | 1400 | 50 | |
| PG50-19 | 0.050 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1000 | 50 | |
| PG50-20 | 0.050 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1200 | 50 | |
| PG50-21 | 0.050 | × | 1220 | × | 1220 | × | 1000 | 50 | |
| PG50-2 (黒) | 0.050 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1300 | 50 | |
| PG50-6 (黒) | 0.050 | × | 1350 | × | 1350 | × | 1450 | 40 | |

2) 0.03 シリーズ

| ナチュラル | サイズ | | | | 入数 | 備考 | | | |
|---------|-------|---|------|---|------|----|------|----|-------------------------------------|
| PG30-1 | 0.030 | × | 1100 | × | 850 | × | 1300 | 50 | 姿図 天井部Xシール 箱の表示: グリーン 運賃別途 |
| PG30-2 | 0.030 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1300 | 50 | |
| PG30-4 | 0.030 | × | 1250 | × | 1100 | × | 1300 | 50 | |
| PG30-5 | 0.030 | × | 1350 | × | 1100 | × | 1300 | 50 | |
| PG30-6 | 0.030 | × | 1350 | × | 1350 | × | 1450 | 40 | |
| PG30-8 | 0.030 | × | 1450 | × | 1250 | × | 1450 | 40 | |
| PG30-9 | 0.030 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1550 | 50 | |
| PG30-11 | 0.030 | × | 1450 | × | 1450 | × | 1400 | 40 | |
| PG30-12 | 0.030 | × | 1500 | × | 1200 | × | 1300 | 40 | |
| PG30-13 | 0.030 | × | 1300 | × | 1300 | × | 1000 | 50 | |
| PG30-16 | 0.030 | × | 1100 | × | 1100 | × | 1000 | 50 | |
| PG30-19 | 0.030 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1000 | 50 | |
| PG30-21 | 0.030 | × | 1220 | × | 1220 | × | 1000 | 50 | |


3) 天掛け用 天井部のホコリ除け、雨濡れ防止に、ストレッチフィルムと併用してお使いください。

| ナチュラル | サイズ | | | | 入数 | 備考 | | | |
|-------|-------|---|------|---|------|----|-----|----|-------------------------------------|
| T-1型 | 0.030 | × | 1150 | × | 1150 | × | 500 | 50 | 姿図 天井部Xシール 箱の表示: グリーン 運賃別途 |
| T-2型 | 0.030 | × | 1200 | × | 1200 | × | 500 | 50 | |
| T-3型 | 0.030 | × | 1300 | × | 1300 | × | 500 | 50 | |
| T-4型 | 0.030 | × | 1450 | × | 1250 | × | 500 | 50 | |

*Yシールタイプの規格品については別途お問い合わせください

パレットカバーは自動加工角底袋です。

最先端の製袋加工設備から生産されるパレットカバーは、優れた効率性で低コスト、短納期を実現しています。日本国内では、有数の設備を持ち、技術面でも高い評価を得ています。



ECOTEX

屋外保管用耐候性パレットカバー
エコテックス

パレットカバーが進化しました


耐久性・耐候性にすぐれ作業製も良好
パレットカバーの屋外バージョンです
環境・リサイクル対応です



パレットカバーに機能をプラス


- 特殊原料配合 として中、長期保管用に最適です
- 屋外保管用 により耐久性・耐候性能を大幅にUP
- カラー仕様 ですので紫外線をカット、また過度な温度上昇も防ぎ、保管製品を保護します

色タイプ：表白・裏黒タイプ / ALL白タイプ

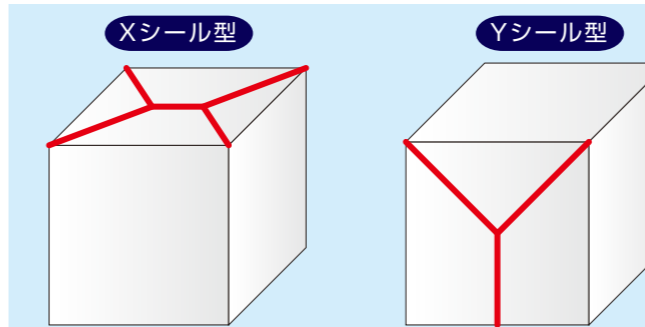

パレットカバー同様2種類のシール形状に対応、様々な大きさのパレット、製品に対応します。

<使用パレット 対応サイズ例>
11型パレット：0.1mm X 1150mm X 1150mm X 1600mm
14型パレット：0.1mm X 1400mm X 1150mm X 1550mm
※受注生産のため、サイズ等については別途ご相談可能です。

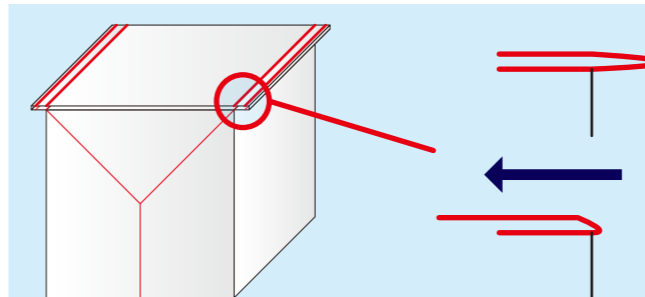

ECOTEX II

天井2重構造で、経年劣化や擦れでのピンホールを2枚目が防ぎます。またリフト移動での天面の擦れで最も負担のかかる最外面に余裕を持たせることで、1枚目2枚目同位置の損傷を軽減、ホコリや水の浸入を極力防ぎます。

ECOTEX II シリーズ 規格表

| 耐候性乳白 | サイズ | | | | 入数 | 備考 | | | |
|----------|-------|---|------|---|------|----|------|----|-------------------------|
| PG100-11 | 0.100 | × | 1150 | × | 1150 | × | 1700 | 16 | 天井部(二重構造)側面Yシール 運賃別途 |
| PG100-14 | 0.100 | × | 1400 | × | 1150 | × | 1550 | 14 | |

採用例：大手樹脂メーカー等にて屋外保管用にご使用頂いております